


P-10

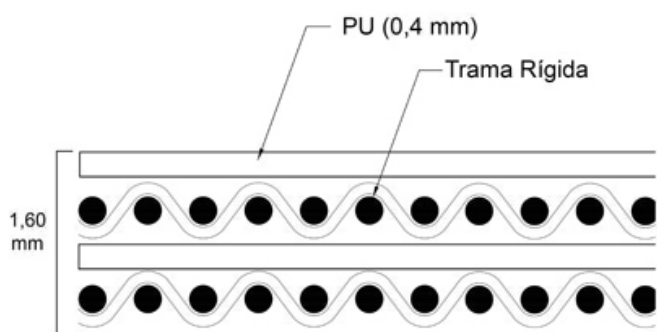

P-10

Dados técnicos construtivos	Valores
Número de Telas	2 (duas)
Tecidos	100% poliéster
Trama	Rígida
Lado Superior	Cobertura PU
Lado Inferior	Impregnado PU antiestático
Cor	Branca
Espessura da Cobertura	0,40 mm
Espessura Total da Correia	1,60 mm
Peso	1,70 Kg/m ²

Tensões Admissíveis	Valores	Diâmetro Mínimo do Tambor	Valores
Carga de ruptura	130 Kgf/cm	Na flexão	40 mm
Carga a 1% de alongamento	8 Kgf/cm	Na Contra-flexão	70 mm

Temperatura de Trabalho	Valores	Aplicação
Mínima	-30° C	Aprovada pelo FDA para produtos muito gordurosos.
Máxima	80° C	

SAMPLA DO BRASIL IND. COM. CORREIAS LTDAS

Rod Pedro Eroles SP 88 Km 33, 930 - Caputera - Arujá - SP / Cep 07434-090

Tel.: 11 2144-4500 Fax: 11 2144-4550 E-mail: vendas@sampla.com.br