

CORRENTE METÁLICA



**SS 512/515 SINGLE HINGE
MOVIMENTAÇÃO RETA**

- Normalmente utilizada no transporte de garrafas de vidro em Indústrias de bebidas e transporte pesado como metais.

- Recomenda-se sistema de lubrificação.




- Distância máxima recomendada = 15 m.

- Velocidade máxima: Lubrificante = 90 m/min.
Seco = 60 m/min.

- Carga de trabalho = 2600 N.

- Materiais: aço inoxidável austenítico (não magnético) e aço inoxidável ferrítico (magnético).

- Fornecimento: caixa fechada com 3,048 m.

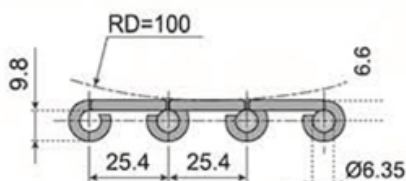

IDENTIFICAÇÃO	LARGURA		PESO		FOLGA (PG)
	mm	polegadas	kg/m	lbs/ft	mm
SS512/515 - K217	55	2,17	2,1	1,42	1,6
SS512/515 - K250	63,5	2,50	2,3	1,55	1,6
SS512/515 - K283	72	2,83	2,4	1,62	1,6
SS512/515 - K325	82,6	3,25	2,5	1,68	1,6
SS512/515 - K350	88,9	3,50	2,6	1,75	1,6
SS512/515 - K385	98	3,85	2,7	1,81	1,6
SS512/515 - K400	101,6	4,00	3,2	2,15	1,6