


# GRAMPO ALLIGATOR



O sistema de emenda por grampo Alligator Ready Set é ideal para um ampla variedade de serviços de conexão leves e médios. A característica do sistema são as travas pré montadas nos grampos que reduzem ao mínimo o tempo de preparação e instalação.

## INSTALAÇÃO RÁPIDA E FÁCIL

Projetada para correias de 1,5mm (1/16") até 6,4mm (1/4"), a instalação do Alligator Ready Set é rápida e fácil. A ferramenta de instalação portátil, leve e compacta, é facilmente levada ao local de trabalho, permitindo emendas no campo. Simplesmente introduza a banda de conexão na extremidade da correia e fixe com a ferramenta especial para instalação, então, conduza as travas para uma junção forte e permanente.

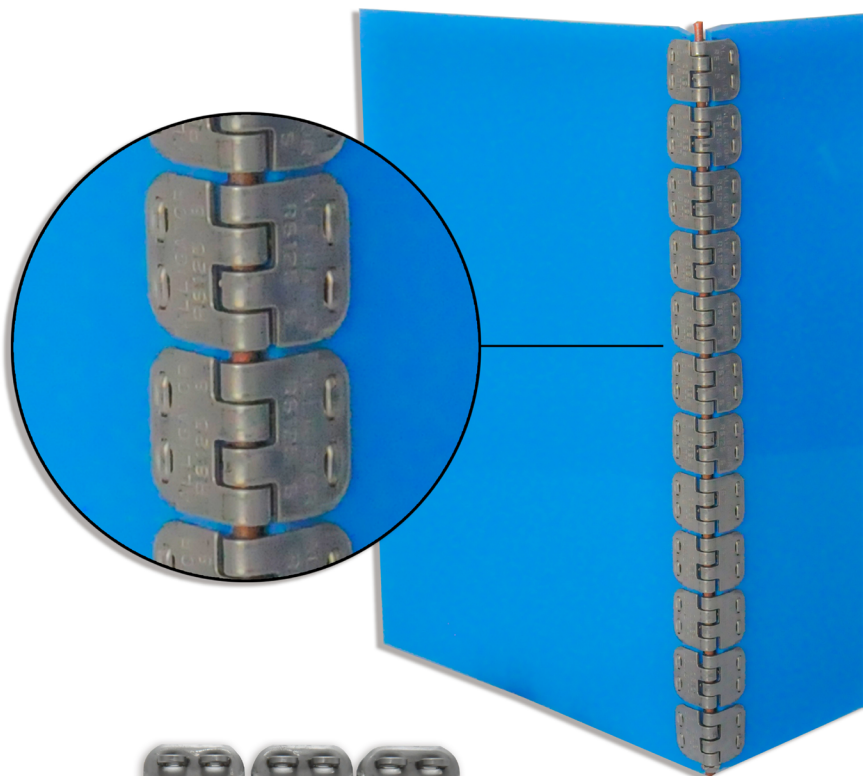

## APLICAÇÕES:

- Pacotes/ Transporte de peças.
- Alimentos/ Transporte sanitários.
- Produtos agrícolas
- Recicláveis/ Manuseio de restos.
- Produtos de madeira



## GUIA DE SELEÇÃO

Grampo	Máxima tensão de trabalho		Espessura da correia		Diâmetro mínimo da polia	
	kN/m	P.I.W.	mm	pol.	mm	pol.
RS62	17	100	1,5 - 3,2	1/16-1/8	50	2
RS125	28	160	3,2 - 4,8	1/8-3/16	75	3
RS187	35	200	4,8 - 6,4	3/16-1/4	102	4



## SAMPLA DO BRASIL IND. E COM. DE CORREIAS LTDA

Rodovia Pedro Eroles, SP 88, KM 33, 930 - Bairro Caputera - Arujá - SP | CEP 07434-090  
Tel.: (11) 2144-4500 - Fax: 2144-4550 | vendas@sampla.com.br | www.sampla.com.br

# GRAMPO ALLIGATOR



## GRAMPOS

Uma variedade de tamanhos e de metais está disponível para emendar correias em larga escala de aplicações.

## AÇO

Material padrão do grampo, adequado para a maioria das aplicações.

## AÇO INOXIDÁVEL

Aço inoxidável série 300 oferece resistência extra à abrasão, ação magnética e corrosão por ácidos e outros produtos químicos.

## Grampos

(uma embalagem contém 4 pares de grampos, 4 pinos de articulação e a quantidade requerida de arruelas de pressão).

Grampo		Aço (NC) - Cabo de aço coberto com Nylon	Aço Inoxidável (300 Series) (SS) - Arame de aço mola inoxidável	Aço Inoxidável (300 Series) (NCS) - Cabo de aço inoxidável coberto com Nylon
mm	pol.			
<b>RS62</b>				
300	12	RS62J12/300NC	RS62SJ12/300SS	RS62SJ12/300NCS
450	18	RS62J18/450NC	RS62SJ18/450SS	RS62SJ18/450NCS
600	24	RS62J24/600NC	RS62SJ24/600SS	RS62SJ24/600NCS
750	30	RS62J30/750NC	RS62SJ30/750SS	RS62SJ30/750NCS
900	36	RS62J36/900NC	RS62SJ36/900SS	RS62SJ36/900NCS
1000	40	RS62J40/1000NC		RS62SJ40/1000NCS
1200	47	RS62J47/1200NC	RS62SJ47/1200SS	RS62SJ47/1200NCS
1500	59	RS62J59/1500NC	RS62SJ59/1500SS	RS62SJ59/1500NCS
<b>RS125</b>				
300	12	RS125J12/300NC	RS125SJ12/300SS	RS125SJ12/300NCS
450	18	RS125J18/450NC	RS125SJ18/450SS	RS125SJ18/450NCS
600	24	RS125J24/600NC	RS125SJ24/600SS	RS125SJ24/600NCS
750	30	RS125J30/750NC	RS125SJ30/750SS	RS125SJ30/750NCS
900	36	RS125J36/900NC	RS125SJ36/900SS	RS125SJ36/900NCS
1000	40	RS125J40/1000NC	RS125SJ40/100SS	RS125SJ40/1000NCS
1200	47	RS125J47/1200NC	RS125SJ47/1200SS	RS125SJ47/1200NCS
1500	59	RS125J59/1500NC	RS125SJ59/1500SS	RS125SJ59/1500NCS
<b>RS187</b>				
300	12	RS187J12/300NC	RS187SJ12/300SS	RS187SJ12/300NCS
450	18	RS187J18/450NC	RS187SJ18/450SS	RS187SJ18/450NCS
600	24	RS187J24/600NC	RS187SJ24/600SS	RS187SJ24/600NCS
750	30	RS187J30/750NC	RS187SJ30/750SS	RS187SJ30/750NCS
900	36	RS187J36/900NC	RS187SJ36/900SS	RS187SJ36/900NCS
1000	40	RS187J40/1000NC		RS187SJ40/1000NCS
1200	47	RS187J47/1200NC	RS187SJ47/1200SS	RS187SJ47/1200NCS
1500	59	RS187J59/1500NC		RS187SJ59/1500NCS

# GRAMPO ALLIGATOR



## PINOS DE ARTICULAÇÃO

Nossa seleção de pinos de articulação atendem as necessidades especiais de sua aplicação.

### NC - CABO DE AÇO COBERTO COM NYLON

Para uso em conexão de aço, pinos de articulação NC são recomendadas para correias transportadoras sobre roletes ou inclinadas.

### NCS - CABO DE AÇO INOXIDÁVEL COBERTO COM NYLON

Para resistência extra à brasa.

### SS - ARAME DE AÇO MOLA INOXIDÁVEL

Para uso em conexão de aço inoxidável.

Comprimento da bobina		NC - Cabo de aço coberto com Nylon	NCS - Cabo de aço inoxidável coberto com Nylon
M	Pé		
<b>RS62</b>			
3	10	NC62-X	NCS62-X
30	100	NC62-C	NCS62-C
<b>RS125</b>			
3	10	NC1-X	NCS1-X
30	100	NC1-C	NCS1-C
<b>RS187</b>			
3	10	NC187-X	NCS187-X
30	100	NC187-C	NCS187-C

## ARRUELAS DE RETENÇÃO PARA O PINO DE ARTICULAÇÃO

A instalação fácil das arruelas de retenção elimina os problemas associados com a migração do pino de articulação.

Para grampo número	Número de ordem
62	62 - RET-50
125	125 - RET-50
187	187 - RET-50

Caixa de 50 ruelas.

Embalagem com 10 pinos.

Larguras de correia		SS- 300 Series Arame de aço mola inoxidável
mm	pol.	
<b>RS62</b>		
300	12	SS62-12/300
450	18	SS62-18/450
600	24	SS62-24/600
750	30	SS62-30/750
900	36	SS62-36/900
1000	40	SS62-1000
1200	47	SS62-1200
1500	59	SS62-1500
<b>RS125</b>		
300	12	
450	18	SS1-18/450
600	24	SS1-24/600
750	30	SS1-30/750
900	36	SS1-36/900
1000	40	SS1-1000
1200	47	SS1-1200
1500	59	SS1-1500
<b>RS187</b>		
300	12	
450	18	SS2-18/450
600	24	SS2-24/600
750	30	SS2-30/750
900	36	SS2-36/900
1000	40	SS2-1000
1200	47	SS2-1200
1500	59	SS2-1500

# GRAMPO ALLIGATOR




## SISTEMA DE EMENDA POR GRAMPO ALLIGATOR READY SET

### RSC187 FERRAMENTA DE INSTALAÇÃO

Garante o alinhamento da correia, enquanto as travas são colocadas. Instala duas travas simultaneamente para rápida e simples união. A ferramenta se move rapidamente ao longo da correia enquanto as travas estão sendo instaladas. Fornece uma superfície de suporte dura para a fixação das travas. A ferramenta RC187 vem completa com blocos guia e punição, e são disponíveis em uma grande variedade de tamanhos.

### RSC187 Ferramenta de Instalação

Dimensões		Número de ordem
mm	pol.	
50	2	RSC187
100	4	RSC187-4
150	6	RSC187-6
300	12	RSC187-12
600	24	RSC187-24



### KIT COMPLETO

Tudo que se necessita para instalar, manter e reparar a união de grampo Alligator Ready Set. O conjunto inclui a ferramenta RSC187 acima descrita, um bloco de aço duro, faca rebaixadora manual, alicate e um martelo de 1 lb. (0,45 kg). Embalado em uma caixa portátil.

### Kit Completo

Descrição	Nº de ordem
150mm (6") Kit de instalação	RSTK4-6
150mm (12") Kit de instalação	RSTK4-12



### FACA REBAIXADORA MANUAL

Nossa faca rebaixadora manual torna fácil a remoção da cobertura antes da seleção e instalação do grampo. Permite aos conectores serem instalados próximo da carcaça da esteira em baixos perfis.

### Faca Rebaixadora Manual

Nº de ordem
RTBS Rough Top Skiver



**Flexible Steel Lacing Company**  
2525 Wisconsin Avenue  
Downers Grove, IL 60515-4200 U.S.A.  
Telephone: (630) 971-0150  
Fax: (630) 971-1180  
E-mail: [advertising@flexco.com](mailto:advertising@flexco.com)  
Web: [www.flexco.com](http://www.flexco.com)

## SAMPLA DO BRASIL IND. E COM. DE CORREIAS LTDA

Rodovia Pedro Eroles, SP 88, KM 33, 930 - Bairro Caputera - Arujá - SP | CEP 07434-090  
Tel.: (11) 2144-4500 - Fax: 2144-4550 | [vendas@sampla.com.br](mailto:vendas@sampla.com.br) | [www.sampla.com.br](http://www.sampla.com.br)