

Grampo Clipper Unibar




Aplicações

- Transportadores de pacotes e peças
- Processamento de alimentos
- Linhas de produção em geral
- Agricultura
- Filtros

Manuseio simples e rápida instalação

Os grampos Unibar® são os ganchos de comprovada performance Clipper® soldados à uma barra comum. Os grampos Unibar oferecem muitas vantagens, incluindo:

- As pernas são mantidas paralelas, facilitando o encaixe perfeito das extremidades da correia e inserção dos pinos da conexão.
- As tiras são de fácil manuseio e instalação.
- A barra soldada cria uma superfície plana e bem acabada que elimina ondulações na correia.
- O risco de um único gancho se desalojar da tira é virtualmente eliminado.
- Em aplicações severas e pesadas, o Unibar dissipa a força dos choques, ajudando a proteger cada gancho.
- A proteção de segurança mantém as pontas dos ganchos cobertas para proteger os dedos dos usuários e eliminar riscos antes da instalação.
- As tiras de ganchos Unibar podem ser cortadas em comprimentos apropriados ou solicitados em comprimentos especiais de até 1500 mm (60").

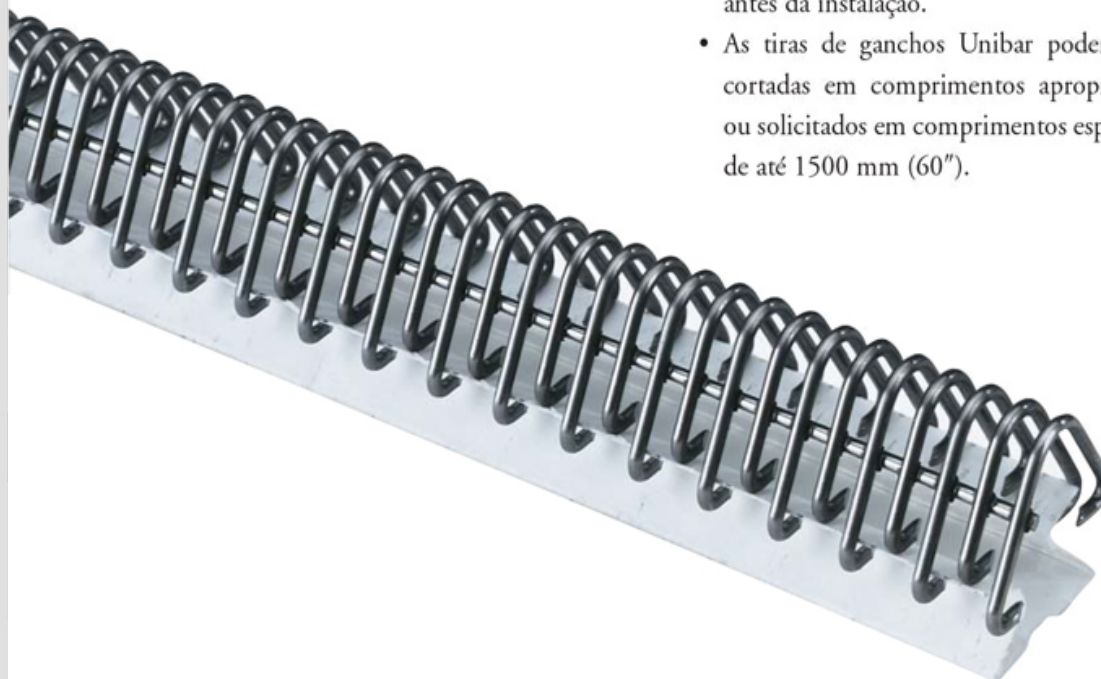

SAMPLA DO BRASIL IND. COM. CORREIAS LTDAS

Rod Pedro Eroles SP 88 Km 33, 930 - Caputera - Arujá - SP / Cep 07434-090


Tel.: 11 2144-4500 **Fax:** 11 2144-4550 **E-mail:** vendas@sampla.com.br

Grampo Clipper Unibar



A alternativa de fácil instalação para vulcanização

Diferentemente do processo de vulcanização que pode demorar horas para ser completado, os grampos Unibar são uma alternativa inteligente que economiza tempo. Uma pessoa munida de uma ferramenta de fácil operação pode instalar os prendedores Unibar no local numa fração do tempo que levaria para vulcanizar a correia. Isto significa que o tempo parado para uma vulcanização pode ser quase que completamente eliminado. A barra soldada mantém os ganchos formando uma tira contínua. Isto virtualmente elimina o risco de um único gancho se desalojar.

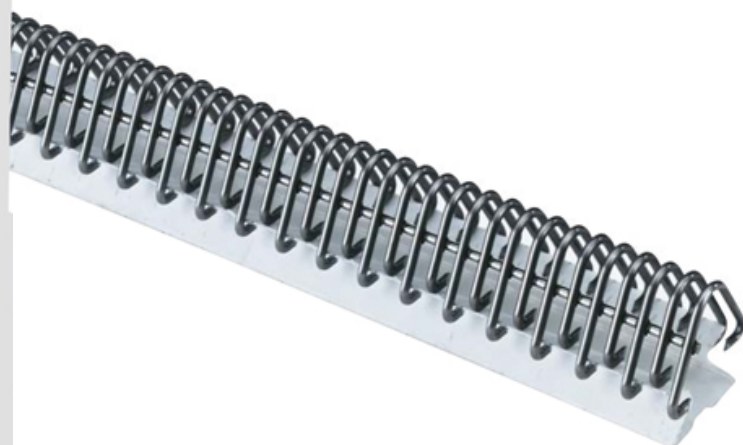

Ganchos série Unibar®

Sem pinos. Tiras de 300 mm (12") de comprimento.



Tamanho do gancho	Número de ordem (Caixa de 12)
Aço inoxidável 430	
UX-1SP	UX1SPS12
UX-1	UX1S12
UX-1LLSP	UX1LLSPS12
UX-1LL	UX1LLS12
U2SP	U2SPS12
U2	U2S12
U3	U3S12
U4	U4S12
U5	U5S12
U6	U6S12
U7	U7S12
Aço niquelado	
U2SP	U2SPC12
U2	U2C12
U3	U3C12
U4	U4C12
U5	U5C12
U6	U6C12
Aço inoxidável 316	
UCM36 SLXSP	UCM36SLXSPSS12
UCM36 SLSP	UCM36SLSPSS12
UCM36 XSP	UCM36XSPSS12
UCM36 SP	UCM36SPSS12
UCM36	UCM36SS12
UCM36LP	UCM36LPSS12
UCM36LLSP	UCM36LLSPSS12
UCM36LL	UCM36LLSS12
UX-1SP	UX1SPSS12
UX-1	UX1SS12
UX-1LLSP	UX1LLSPSS12
UX-1LL	UX1LLSS12
U2	U2SS12
U3	U3SS12
U4	U4SS12
U5	U5SS12

Nota: A maioria dos tamanhos também estão disponíveis em comprimentos de 600 mm (24"). Comprimentos de 100-1500 mm (4"-60") podem ser fornecidos sob encomenda.

SAMPLA DO BRASIL IND. COM. CORREIAS LTDAS

Rod Pedro Eroles SP 88 Km 33, 930 - Caputera - Arujá - SP / Cep 07434-090

Tel.: 11 2144-4500 **Fax:** 11 2144-4550 **E-mail:** vendas@sampla.com.br

Grampo Clipper Unibar



Pinos para conexão

Escolha entre uma grande seleção de pinos de conexão. Cada um é especialmente projetado para oferecer longa durabilidade e mínimo desgaste nos pontos de contato com os grampos. Os pinos de conexão estão disponíveis em embalagens auto dispersantes de 30 metros (100 pés) Pin Pak™ e em diversos comprimentos de bobina.



Pin Pak™ 100

30 metros (100 pés) de pino de conexão com dispersador.

Diâmetro do pino		Número de ordem		
mm	pol.	DuraStainless™	Nylosteel	Nylostainless
1,7	,065	DSS065-C	NY065-C	NYS065-C
2,4	,093	DSS093-C	NY093-C	NYS093-C
2,8	,109	DSS109-C	NY109-C	NYS109-C
3,2	,125		NY125-C	NYS125-C
4,0	,156		NY156-C	NYS156-C

Pinos de conexão em bobinas

Comprimento mínimo da bobina: 7,5 m (25 pés).

Diâmetro do pino		Número de ordem		
mm	pol.	DuraStainless™	Nylosteel	Nylostainless
1,7	,065	DSS065	NY065	NYS065
2,4	,093	DSS093	NY093	NYS093
2,8	,109	DSS109	NY109	NYS109
3,2	,125		NY125	NYS125
4,0	,156		NY156	NYS156

Especificação do pino de conexão Clipper®

Diâmetro do pino	1,7 mm ,065" (1/16")	2,4 mm ,093" (3/32")	2,8 mm ,109" (7/64")	3,2 mm ,125" (1/8")	4,0 mm ,156" (5/32")
Tamanho do gancho Clipper®	UCM36s, UX-1s	U2SR, U2, U3-1, U3-2, U3	U4	U5	U6 e U7

Características e materiais dos pinos de conexão Clipper®

	Abreviações	Fator de desgaste do pino	Fator de desgaste dos ganchos	Rigidez	Magnético	Flexibilidade	Composição
DuraStainless™	DSS	Excelente	Excelente	Bom	Pouco	Razoável	Nylon resistente ao desgaste e fio mola 316SS
Nylosteel	NY	Bom	Bom	Bom	Sim	Razoável	Nylon e arame
Nylostainless	NYS	Bom	Bom	Bom	Pouco	Razoável	Nylon e fio mola 316SS

SAMPLA DO BRASIL IND. COM. CORREIAS LTDAS

Rod Pedro Eroles SP 88 Km 33, 930 - Caputera - Arujá - SP / Cep 07434-090

Tel.: 11 2144-4500 Fax: 11 2144-4550 E-mail: vendas@sampla.com.br

Grampo Clipper Unibar



Roller Lacer®

A tecnologia Roller Lacer® distingue os grampos Clipper® de todos os outros grampos leves existentes. O Roller Lacer fornece ótimo travamento e emenda uniforme garantida. A sua velocidade, precisão e facilidade de operação são insuperáveis. A utilização do Roller Lacer é simples e requer apenas uma pessoa – mesmo em correias largas. O Roller Lacer cruza toda a largura da emenda, envolvendo cada gancho com penetração clara e consistente.

Roller Lacer®

Não inclui gabaritos – vendidos separadamente.

Largura da emenda		Número de ordem	
mm	pol.	Ferramenta padrão	Ferramenta com cabeça de aço
600	24	RL-24	SHRL-24
900	36	RL-36	SHRL-36
1200	48	RL-48	SHRL-48
1500	60	RL-60	SHRL-60

Gabaritos para Roller Lacer®

Inclui um pino.

Largura da correia		Número de ordem
mm	pol.	
Para gancho tamanho: UCM36		
600	24	FS36-24
900	36	FS36-36
1200	48	FS36-48
1500	60	FS36-60
Para gancho tamanho: UX-1		
600	24	FS1-24
900	36	FS1-36
1200	48	FS1-48
1500	60	FS1-60
Para gancho tamanho: U2SP-U3		
600	24	FS2-24
900	36	FS2-36
1200	48	FS2-48
1500	60	FS2-60
Para gancho tamanho: U4-U7		
600	24	FS4-1/2-24
900	36	FS4-1/2-36
1200	48	FS4-1/2-48
1500	60	FS4-1/2-60



Microlacer®

O Microlacer® é uma solução leve de fácil aplicação para fechamento de correias no local, proporcionando uma emenda de qualidade e durabilidade em minutos. Utilize para fechar correias de até 350 mm (14") de largura em uma operação. Correias mais largas podem ser trabalhadas em múltiplas operações com a opção de emenda contínua.

Microlacer®

Não inclui gabaritos – vendidos separadamente.

Largura de ferramenta		Número de ordem
mm	pol.	
350	14	Microlacer

Gabarito para Microlacer®

Inclui um pino.

Para gancho tamanho:	Número de ordem
UCM36	FS36-MICRO
UX-1	FS1-MICRO
U2-U3	FS2-MICRO
U4, U7	FS4-1/2-MICRO



Flexible Steel Lacing Company
 2525 Wisconsin Avenue
 Downers Grove, IL 60515-4200 U.S.A.
 Telephone: (630) 971-0150
 Fax: (630) 971-1180
 E-mail: advertising@flexco.com
 Visit our Web site at: www.flexco.com



Flexco Brasil: Rua Candido Gaffrê, 43 22.291-080, Rio De Janeiro/RJ
 Tel.: (21) 2244.9718 Fax: (21) 2244.9719 e-mail: flexco@flexco.com.br

© 2001 Flexible Steel Lacing Company. 5/01
 Coated Steel™ DuraStainless™ e Pin Pak™ são marcas comerciais e Clipper® Microlacer® Roller Lacer® e Unibar® são marcas registradas da Flexible Steel Lacing Company.

SAMPLA DO BRASIL IND. COM. CORREIAS LTDAS

Rod Pedro Eroles SP 88 Km 33, 930 - Caputera - Arujá - SP / Cep 07434-090

Tel.: 11 2144-4500 **Fax:** 11 2144-4550 **E-mail:** vendas@sampla.com.br