


# L-22 R

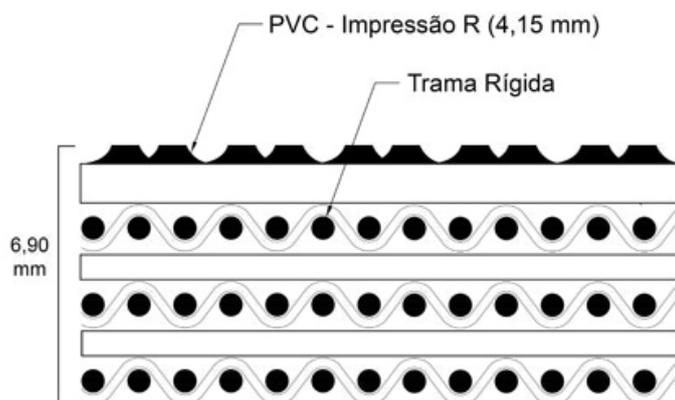

L-22 R

Dados técnicos construtivos	Valores
Número de Telas	3 (três) poliéster
Trama	Rígida
Lado Superior	PVC - Impressão R
Lado Inferior	Tecido
Cor	Cinza
Espessura de cobertura	4,15 mm
Espessura da Correia	6,90 mm
Peso	6,50 Kg/m <sup>2</sup>
Largura de Produção	1400 mm

Tensões Admissíveis	Valores	Diâmetro Mínimo do Tambor	Valores
Carga de Ruptura	220 Kgf/cm	Na flexão	120 mm
Carga a 1% de alongamento	20 Kgf/cm	Na Contra-flexão	180 mm

Temperatura de Trabalho	Valores	Emendas Recomendadas
Mínima	- 10 ° C	Vulcanizada: Simples Z
Máxima	60 ° C	Escalonada

Aplicação	Emendas Recomendadas
Indústria de madeira e moveleira.	Grampos: Alligator Staple 62
	Clipper UX1LL Unibar

## SAMPLA DO BRASIL IND. COM. CORREIAS LTDAS

Rod Pedro Eroles SP 88 Km 33, 930 - Caputera - Arujá - SP / Cep 07434-090

Tel.: 11 2144-4500 Fax: 11 2144-4550 E-mail: vendas@sampla.com.br