


TR-200

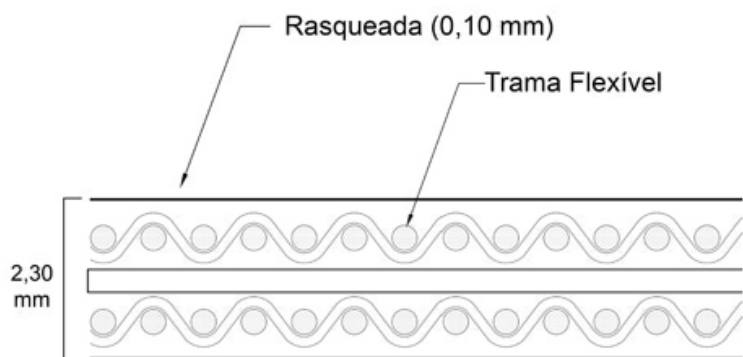

TR-200

Dados técnicos construtivos	Valores
Número de Telas	2 (duas)
Trama	Flexível
Lado Superior	Rasqueada
Cor	Bege/ Preta
Espessura da Cobertura	0,1 mm
Espessura Total da Correia	2,30 mm
Peso	3,30 Kg/m ²
Largura de Produção	2000 mm

Tensões Admissíveis	Valores	Diâmetro Mínimo do Tambor	Valores
Carga de ruptura	200 Kgf/cm	Na flexão	70 mm
Carga a 1% de alongamento	18 Kgf/cm	Na Contra-flexão	70 mm

Temperatura de Trabalho	Valores	Emendas Recomendadas
Mínima	- 5° C	Vulcanizada
Máxima	60° C	Grampos

Aplicação	Emenda a frio
Transporte de peças e volumes.	

SAMPLA DO BRASIL IND. COM. CORREIAS LTDAS

Rod Pedro Eroles SP 88 Km 33, 930 - Caputera - Arujá - SP / Cep 07434-090

Tel.: 11 2144-4500 Fax: 11 2144-4550 E-mail: vendas@sampla.com.br