


CORRENTE METÁLICA



**SS 812/815 MINI SINGLE HINGE
MOVIMENTAÇÃO RETA**

- Normalmente utilizada no transporte de garrafas de vidro em Indústrias de bebidas e transporte pesado como metais.
- Recomenda-se sistema de lubrificação.
- Distância máxima recomendada = 15 m.
- Velocidade máxima: Lubrificante = 90 m/min.
Seco = 60 m/min.
- Carga de trabalho = 1300 N.
- Materiais: aço inoxidável austenítico (não magnético) e aço inoxidável ferrítico (magnético).
- Fornecimento: caixa fechada com 3,048 m.

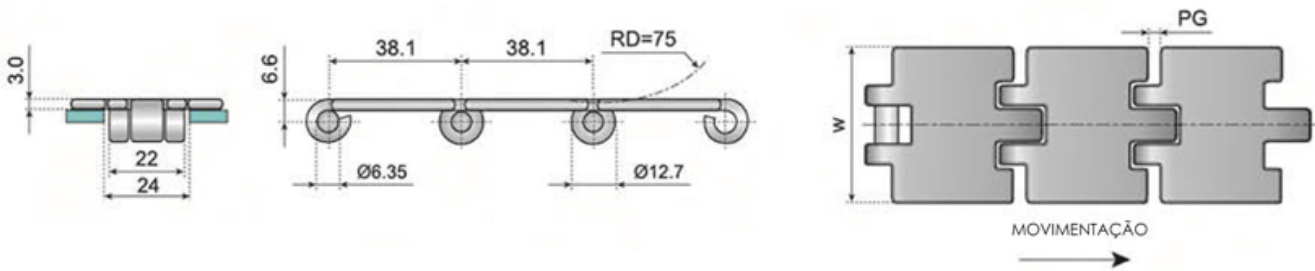

IDENTIFICAÇÃO	LARGURA		PESO		FOLGA (PG)
	mm	polegadas	kg/m	lbs/ft	mm
SS812/815 mini - K125	32	1,25	1,2	0,81	1,8
SS812/815 mini - K175	45	1,75	1,6	1,08	1,8