

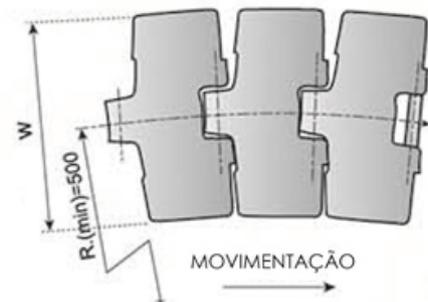


CORRENTE METÁLICA

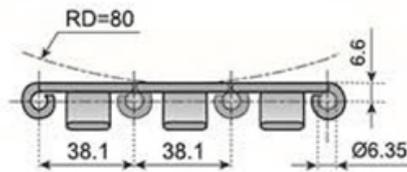

SS 881 TAB
MOVIMENTAÇÃO EM CURVAS

- Normalmente utilizada no transporte de garrafas de vidro em Indústrias de bebidas e transporte pesado como metais.
- Corner Track ou discos de curvas podem ser selecionados para transportadores em curva.
- Recomenda-se sistema de lubrificação.
- Distância máxima recomendada = 12 m.
- Carga de trabalho = 2250 N.
- Materiais: aço inoxidável austenítico (não magnético).
- Fornecimento: caixa fechada com 3,048 m.



| IDENTIFICAÇÃO | LARGURA | | PESO | |
|------------------|---------|-----------|------|--------|
| | mm | polegadas | kg/m | lbs/ft |
| SS881TAB - K325 | 82,6 | 3,25 | 3,1 | 2,09 |
| SS881TAB - K450 | 114,3 | 4,50 | 3,6 | 2,42 |
| SS881TAB - K600 | 152,4 | 6,00 | 4,6 | 3,09 |
| SS881TAB - K750 | 190,5 | 7,50 | 5,3 | 3,56 |
| SS881TAB - K1000 | 254 | 10 | 8 | 5,36 |
| SS881TAB - K1200 | 304,8 | 12 | 9 | 6,04 |