


# CORRENTE MODULAR PLÁSTICA

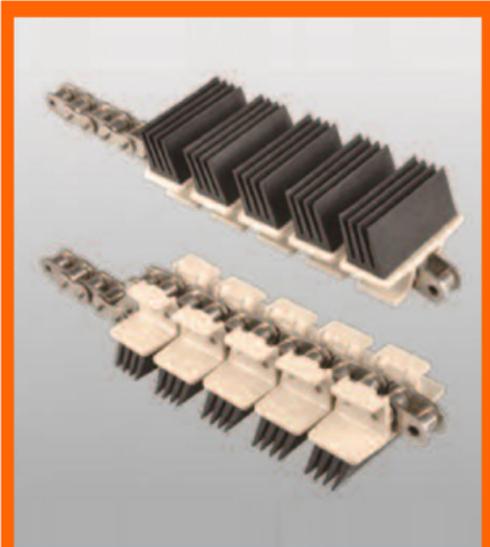

**1873 G4 SNAP ON GRIPPER  
MOVIMENTO CURVA**

- Utilizada em diversos segmentos da indústria em transportadores elevando ou descendo produtos por contato lateral da embalagem/caixa.




- Material da corrente de base: aço inoxidável 304 ou aço carbono.

- Material da corrente, contato produto: POM Acetal.

- Distância máxima recomendada = 24 m.

- Velocidade máxima: Lubrificante = 90 m/min.  
Seco = 60 m/min.

- Fornecimento: caixa fechada com 3,048 m.

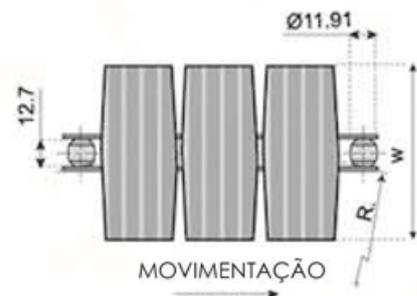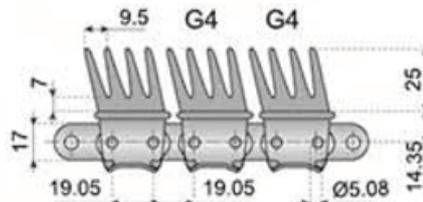

| IDENTIFICAÇÃO | LARGURA (W) |           | PESO |        |
|---------------|-------------|-----------|------|--------|
|               | mm          | polegadas | kg/m | lbs/ft |
| 1873G4 - K325 | 82,6        | 3,25      | 3,00 | 2,02   |
| 1873G4 - K450 | 114,3       | 4,50      | 3,40 | 2,29   |

**SAMPLA DO BRASIL IND. E COM. DE CORREIAS LTDA**

Rodovia Pedro Eroles, SP 88, KM 33, 930 - Bairro Caputera - Arujá - SP | CEP 07434-090  
Tel.: (11) 2144-4500 - Fax: 2144-4550 | vendas@sampla.com.br | www.sampla.com.br