

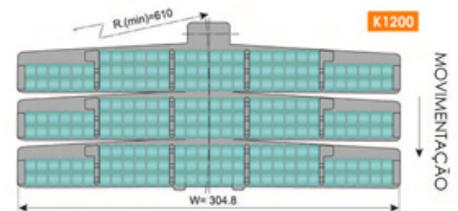
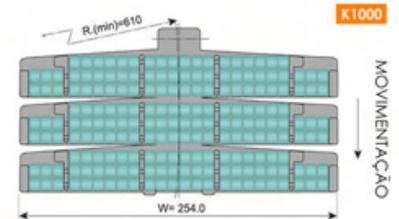
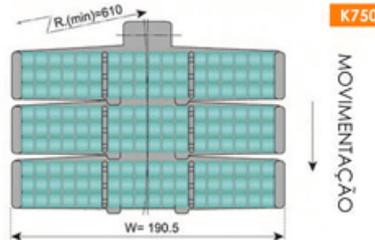





CORRENTE MODULAR PLÁSTICA



- Utilizada em sistema de acúmulo ou transferência de garrafas plásticas, latas e embalagens.
- Distância máxima recomendada = 12 m.
- Carga de trabalho = 2750 N.
- Material dos pinos de articulação: aço inoxidável austenítico.
- Material da corrente e roletes: POM Acetal.
- Temperatura de trabalho: -40° a +90°C.
- Fornecimento: caixa fechada com 1,524 m.

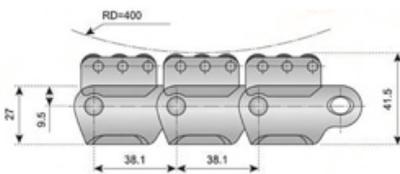

IDENTIFICAÇÃO	LARGURA		PESO
	mm	polegadas	kg/m
LBP882TAB- K375	95,3	3,75	3,3
LBP882TAB- K450	114,3	4,5	3,5
LBP882TAB- K750	190,5	7,5	4,5
LBP882TAB- K1000	254	10	5,7
LBP882TAB- K1200	304,8	12	6,3

SAMPLA DO BRASIL IND. E COM. DE CORREIAS LTDA

Rodovia Pedro Eroles, SP 88, KM 33, 930 - Bairro Caputera - Arujá - SP | CEP 07434-090
Tel.: (11) 2144-4500 - Fax: 2144-4550 | vendas@sampla.com.br | www.sampla.com.br