


# CORRENTE MODULAR PLÁSTICA



**LF 820 SINGLE HINGE  
MOVIMENTAÇÃO RETA**

- Utilizada em diversos segmentos da Indústria alimentícia, movimentando garrafas plásticas, latas e embalagens.
- Distância máxima recomendada = 12 m.
- Velocidade máxima: Lubrificante = 90 m/min.  
Seco = 60 m/min.
- Carga de trabalho = 2250 N.
- Material dos pinos de articulação: aço inoxidável austenítico.
- Material corrente: POM Acetal
- Temperatura de trabalho: -40° a +90°C
- Fornecimento: caixa fechada com 3,048 m.

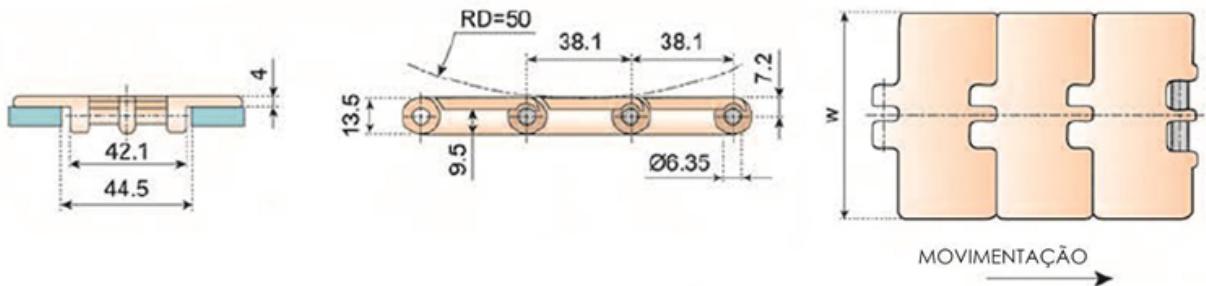

IDENTIFICAÇÃO	LARGURA		PESO	
	mm	polegadas	kg/m	lbs/ft
LF820 - K250	63,5	2,50	0,79	0,53
LF820 - K325	82,6	3,25	0,86	0,58
LF820 - K350	88,9	3,50	0,89	0,60
LF820 - K400	101,6	4,00	0,92	0,62
LF820 - K450	114,3	4,50	1,01	0,68
LF820 - K600	152,4	6,00	1,22	0,82
LF820 - K750	190,5	7,50	1,45	0,98

## SAMPLA DO BRASIL IND. E COM. DE CORREIAS LTDA

Rodovia Pedro Eroles, SP 88, KM 33, 930 - Bairro Caputera - Arujá - SP | CEP 07434-090  
Tel.: (11) 2144-4500 - Fax: 2144-4550 | vendas@sampla.com.br | www.sampla.com.br