


# X-78

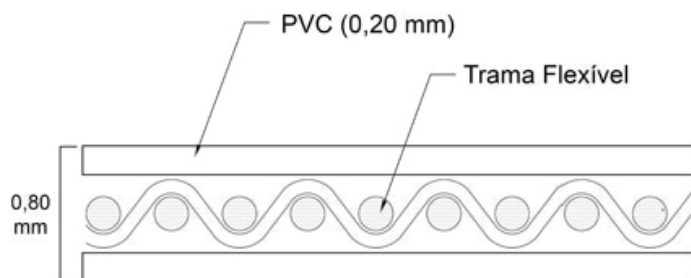

**X-78**

Dados técnicos construtivos	Valores
Número de Telas	1 (uma)
Tecidos	100% poliéster
Trama	Flexível
Lado Superior e Inferior	Cobertura PVC
Cor	Branca
Espessura da Cobertura	0,20 mm
Espessura Total da Correia	0,80 mm
Peso	0,90 Kg/m <sup>2</sup>
Largura de Produção	3000 mm

Tensões Admissíveis	Valores
Carga de ruptura longitudinal	86 Kgf/cm
Carga de ruptura transversal	80 Kgf/cm
Força de rasgamento	50 Kgf

Temperatura de Trabalho	Valores
Mínima	- 30° C
Máxima	70° C

## Aplicação

Material utilizado para aplicação de revestimentos, aventais ou guarnições.  
Não indicado para utilização como correia transportadora.

**SAMPLA DO BRASIL IND. COM. CORREIAS LTDAS**

Rod Pedro Eroles SP 88 Km 33, 930 - Caputera - Arujá - SP / Cep 07434-090

**Tel.:** 11 2144-4500 **Fax:** 11 2144-4550 **E-mail:** vendas@sampla.com.br