

Mangueira para Limpeza de Galeria



SEWER JET


Mangueira flexível de alta pressão para limpeza de tubulações de esgoto. Construção robusta para resistir à cortes, desgastes e degradação microbológica.

Fornecida com terminais apropriados e em comprimentos de até 120m.

Extremamente resistentes contra a abrasão tem ótimo desempenho em trabalhos pesados de limpeza

Construção

- Cobertura interna: Material termoplástico
- Reforço: Trama dupla de fibra sintética de alta resistência
- Cobertura: Poliuretano resistente à abrasão nas cores laranja ou azul

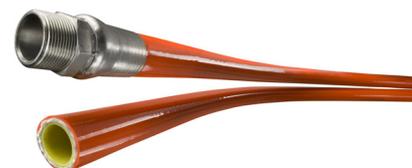

Características Técnicas

- Especialmente desenhada para trabalhos em ambientes agressivos e restritos (onde há necessidade de pequeno raio de curvatura)
- Resiste a torções
- O design da trama confere ao mesmo tempo resistência e flexibilidade, prolongando a vida útil.
- Resistência à degradação microbológica
- Leve em comparação a produtos similares
- Temperatura de trabalho: 40°C a +60°C



ITEM	DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERNO		DIÂMETRO EXTERNO		PRESSÃO DE TRABALHO		PRESSÃO DE RUPTURA		RAIO DE CURVATURA		PESO
		pol.	mm	pol.	mm	psi	bar	psi	bar	pol.	mm	
PH302-08	12	1/2	12,7	0.880	22,4	3000	210	7500	525	4.0	100	318
PH302-10	16	5/8	16,0	1.030	26,2	3000	210	7500	525	4.3	110	430
PH302-12	20	3/4	19,0	1.150	29,2	3000	210	7500	525	4.9	125	496
PH302-16	25	1	25,4	1.470	37,3	3000	210	7500	525	6.3	160	759
PH302-20	32	1.1/4	31,8	1.830	46,5	3000	210	7500	525	9.8	250	1159